Mini rgb6w beam data

RGB6w: R2w/638nm; G2w/520nm; B2w/450nm 5.5mm, <1.2mard

Red:

At aperture: 8*6.05mm

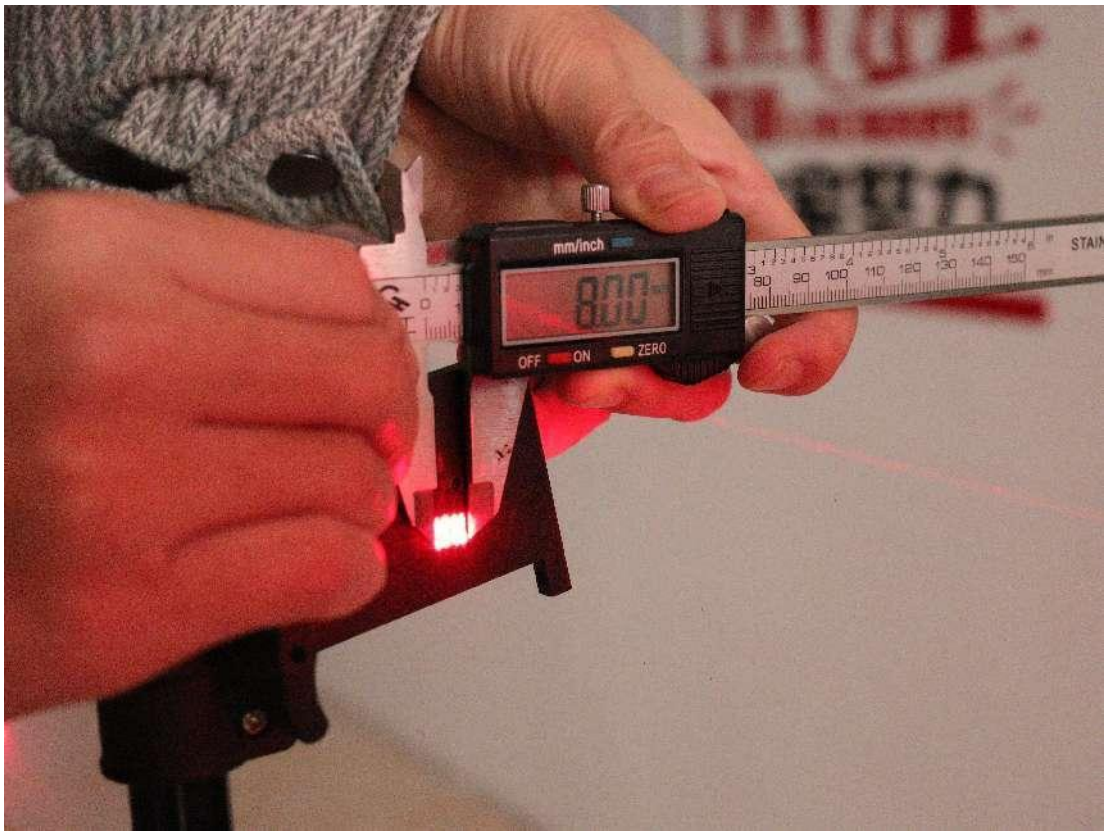

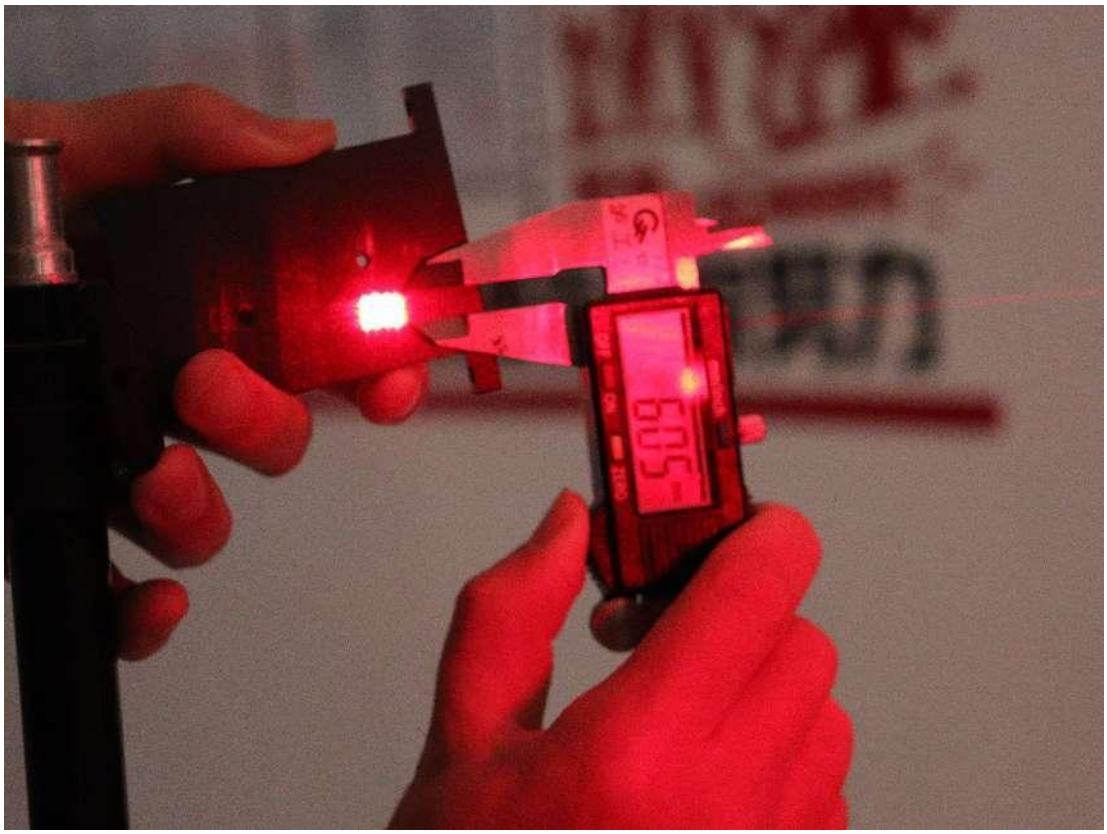

10M: 13.55*19.95mm

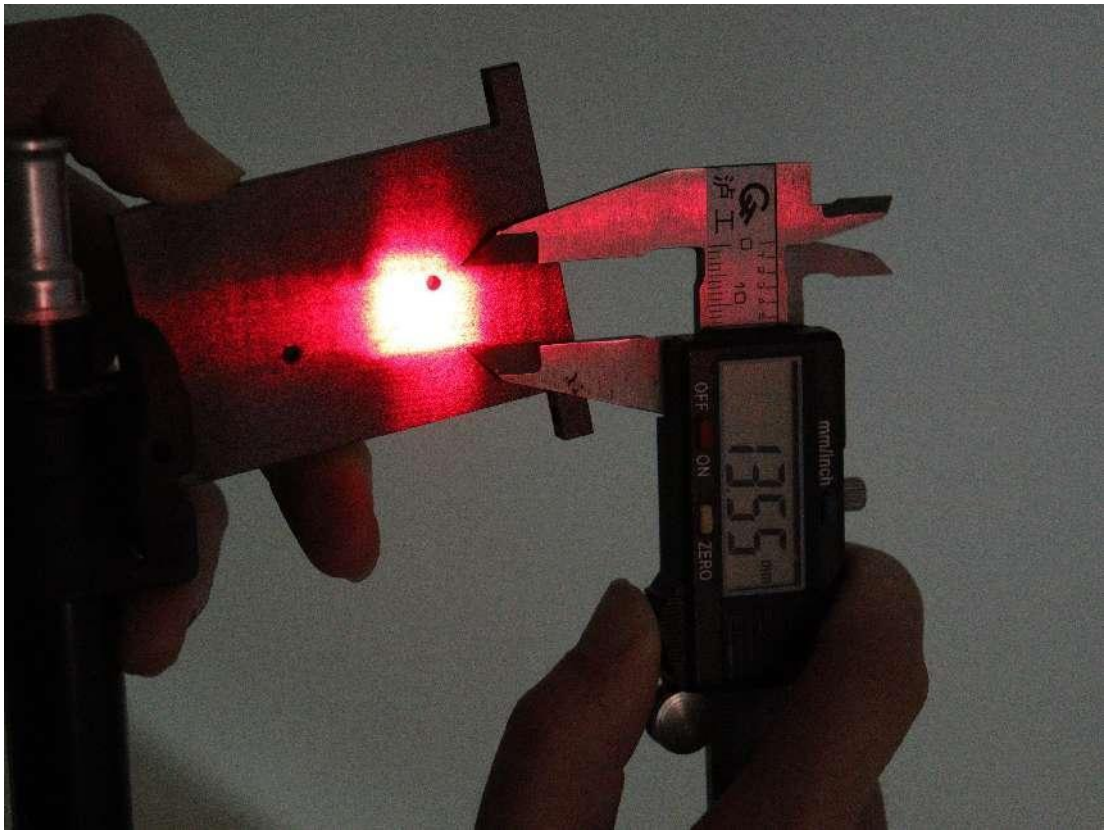

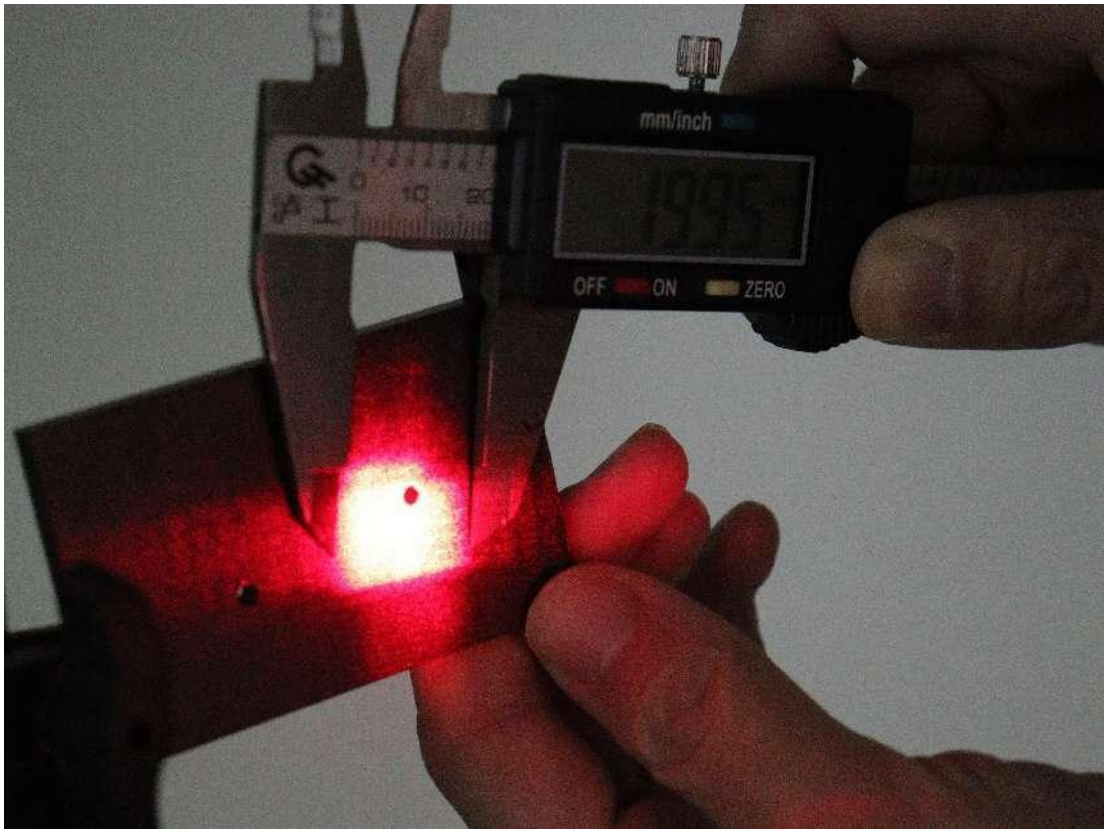

Divergenz Rechner

Strahldurchmesser am Austritts-Fenster in Millimeter*	7,03	Projektionsabstand in Meter*	10
Strahldurchmesser an der Projektionsfläche in Millimeter*	16,75	(sollten Höhe und Breite des Strahls unterschiedlich sein, beide Maße addieren und durch 2 teilen)	
Ergebnis ist Divergenz in Millirad (mrad)	**0,97**	Berechnen	*) Pflichtfelder

Green:

At aperture: 6.01*4.77mm

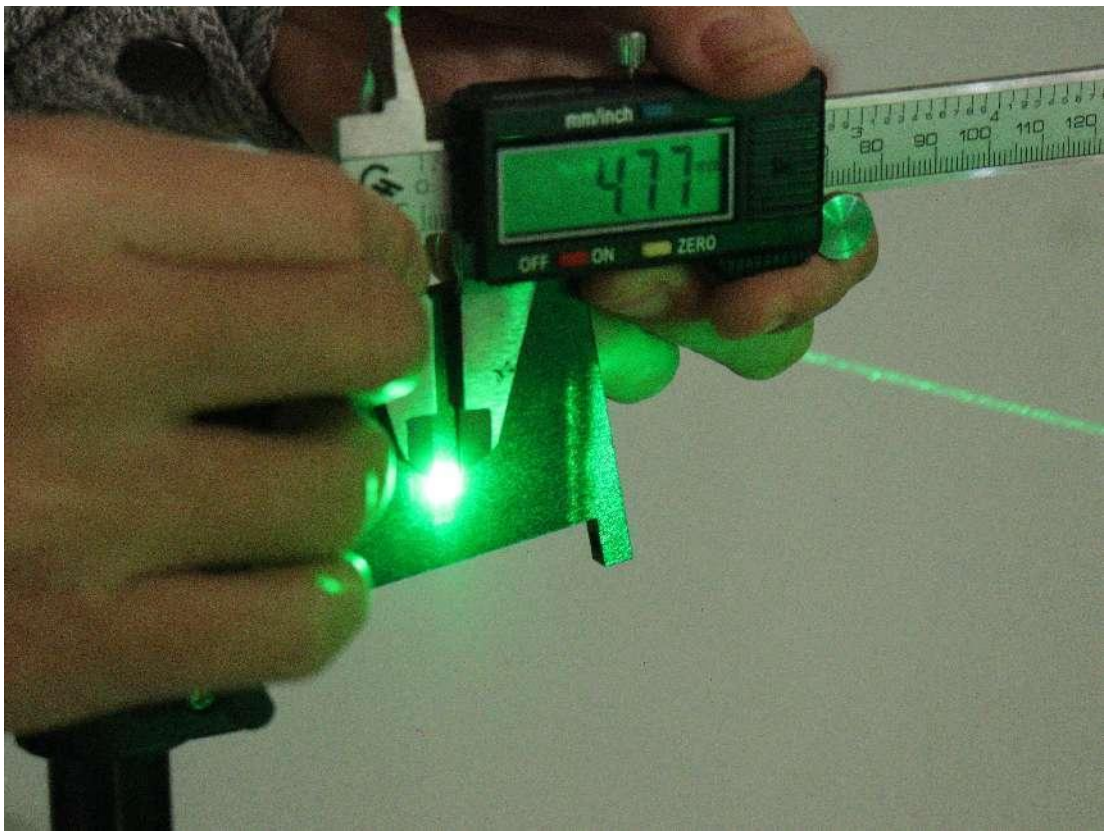

10M: 12.02*24.97mm

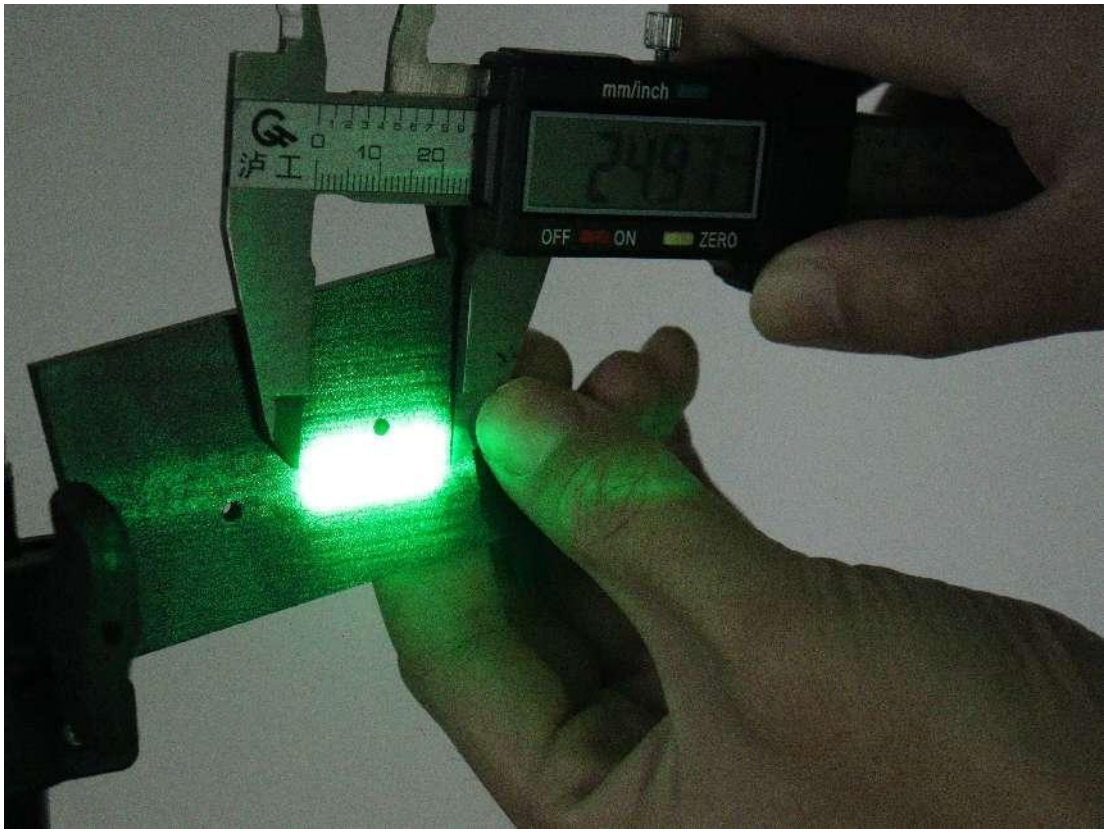

Divergenz Rechner

Strahldurchmesser am Austritts-Fenster in Millimeter*	5,42	Projektionsabstand in Meter*	10
Strahldurchmesser an der Projektionsfläche in Millimeter*	18,5	(sollten Höhe und Breite des Strahls unterschiedlich sein, beide Maße addieren und durch 2 teilen)	
Ergebnis ist Divergenz in Millirad (mrad)	**1,31**	Berechnen	*) Pflichtfelder

Blue:

At aperture:5.8*3.09mm

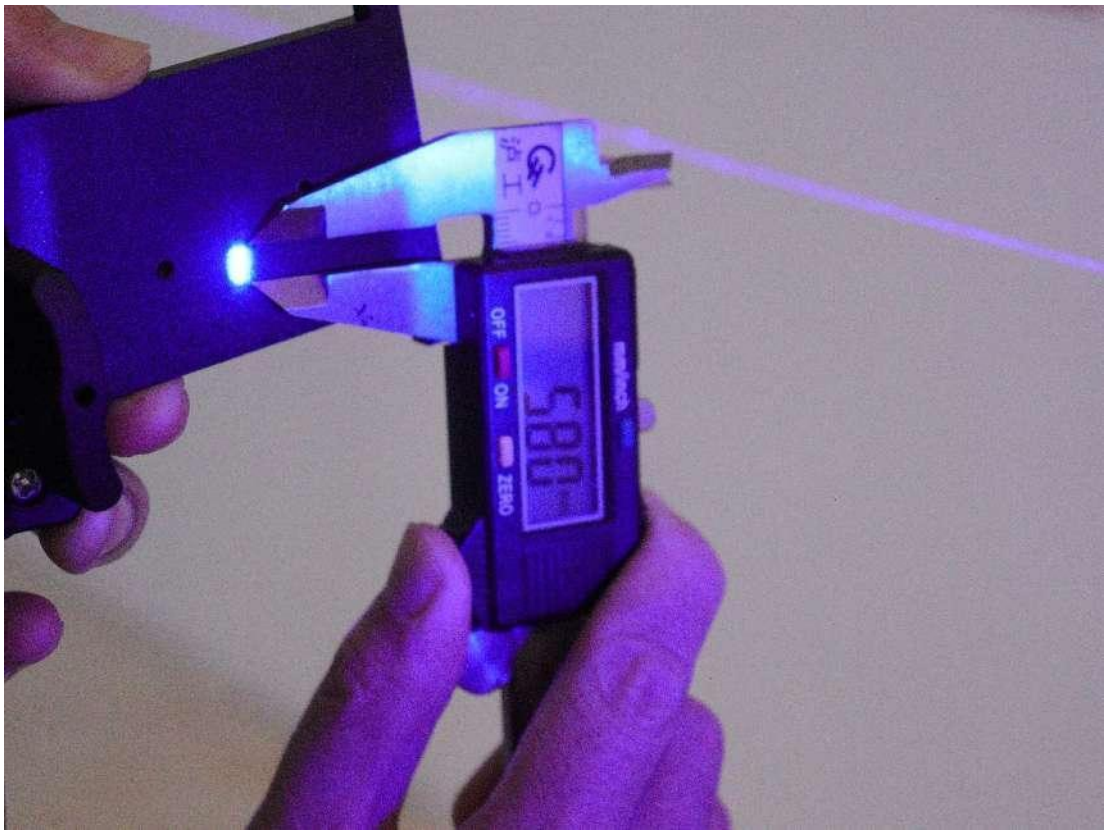

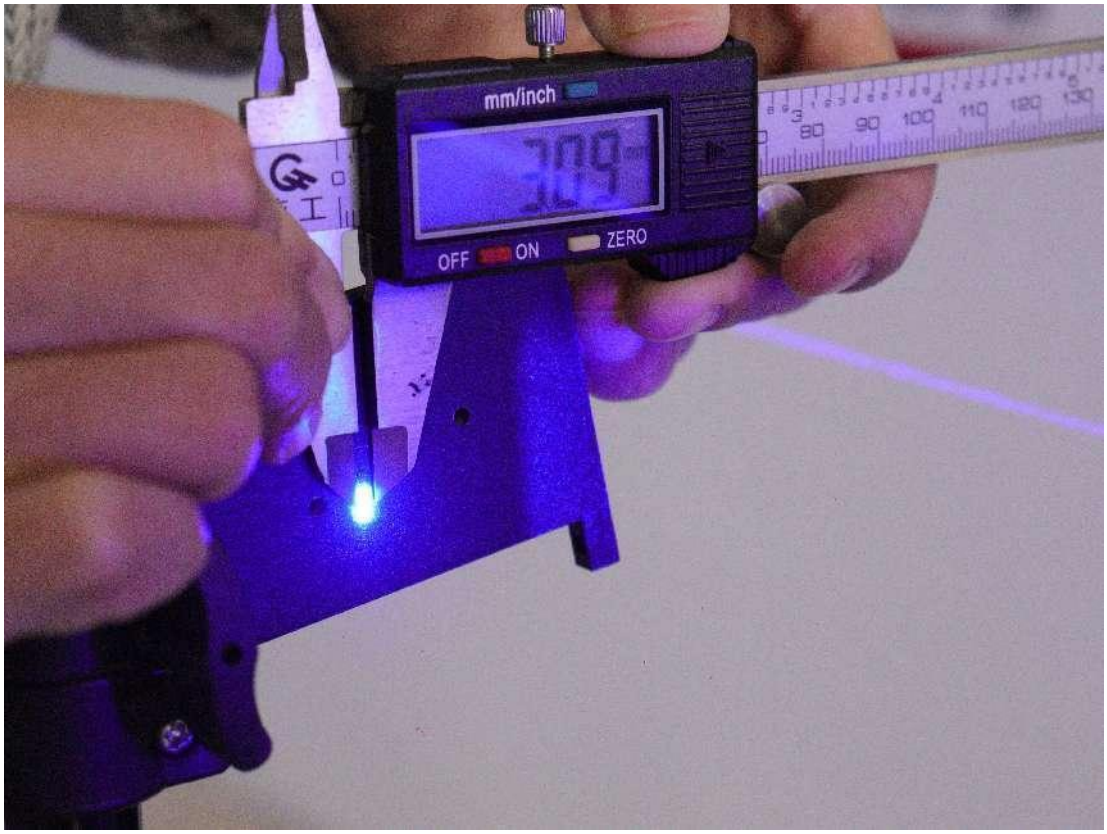

10M: 23.86*9.54mm

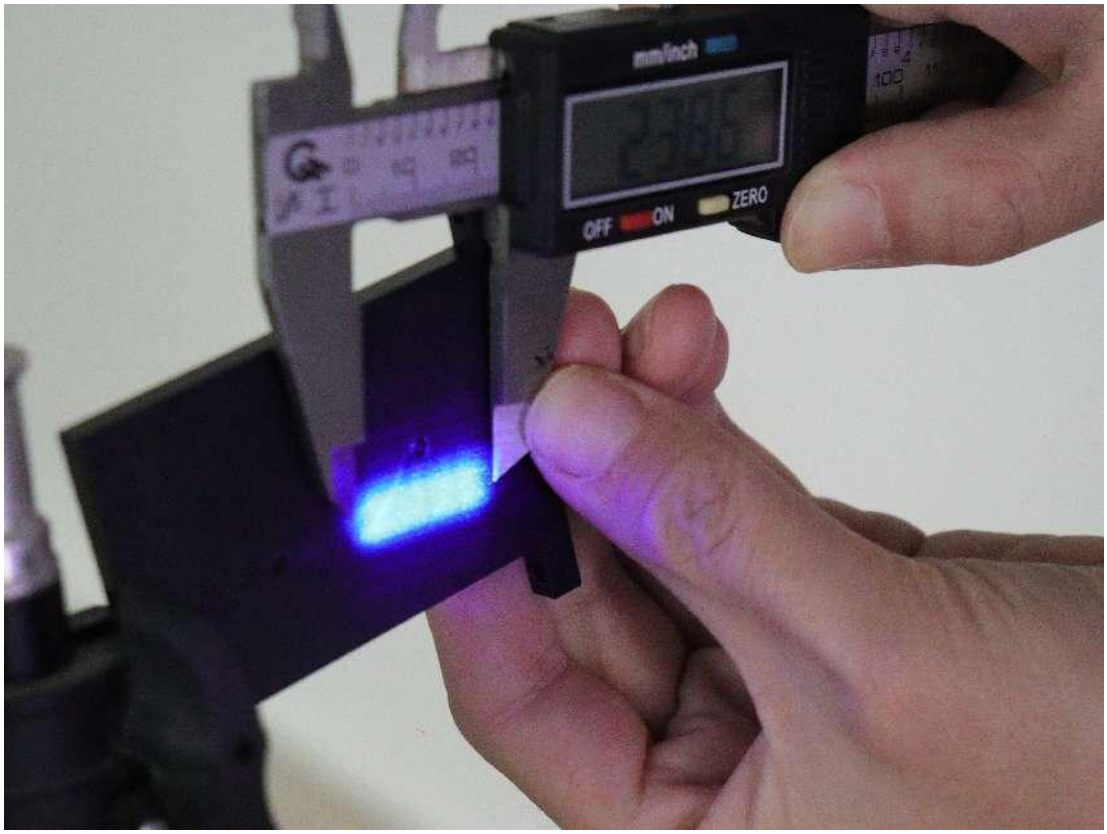

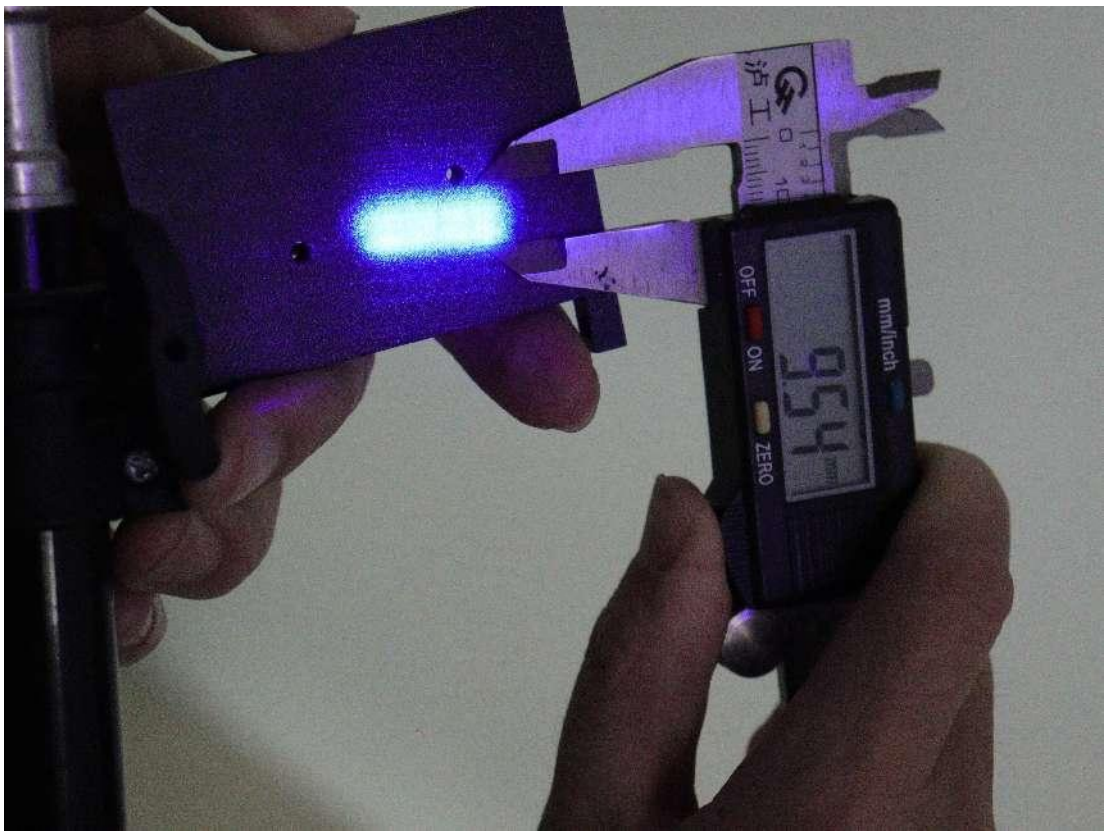

Divergenz Rechner

Strahldurchmesser am Austritts-Fenster in Millimeter* 4,09

Projektionsabstand in Meter* 10

Strahldurchmesser an der Projektionsfläche in Millimeter* 16,7

(sollten Höhe und Breite des Strahls unterschiedlich sein, beide Maße addieren und durch 2 teilen)

Ergebnis ist Divergenz in Millirad (mrad) **1,26**

Berechnen

*) Pflichtfelder